


típus: **BKBH**

Leírás:

Peremes felerősítővel rögzíthető, kis átmérőjű gázzáró kerámia védőcsöves érzékelő, elsősorban kis térfogatú terekhez.

* Max. üzemi hőmérséklet: (**K**) 0...1200°C , (**S**) 0...1300°C , (**R**) 0...1400°C , (**B**) 0...1800°C

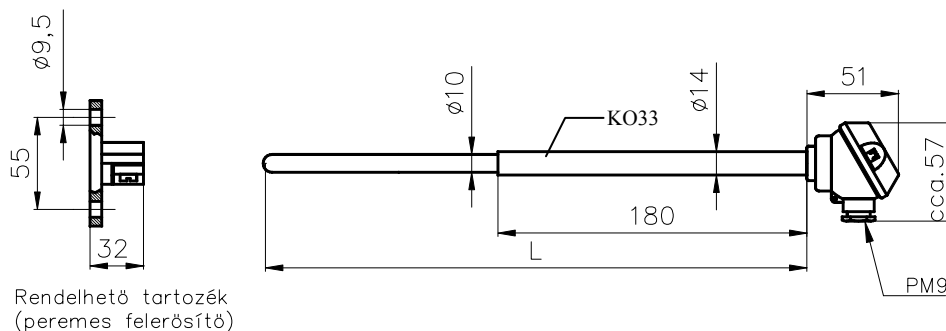

Rendelhető tartozék
(peremes felerősítő)

Rendelési kód:

		B	K	B	H										
Hőelem típusa:	(NiCr-Ni) K		K												
	(PtRh90/10-Pt) S		S												
	(PtRh87/13-Pt) R		R												
	(PtRh70/30-PtRh94/6) B		B												
Hőelem pontossági osztálya:	(K, S, R) I.		1												
	(B) II		2												
Hőelemhuzal átmérője (mm):	(K) 1		1												
	(S, B) 0,5		2												
	(S, R) 0,35		3												
Hőelem kivitele :	szimpla		1												
	dupla		2												
Szálvezető :	C 610		1												
	C 799		2												
Belső védőcső C610 :	b. védőcső nélkül		0												
	b. védőcsővel		1												
Védőcső :	C 610		1												
	C 799		2												
Rendelhető tartozék :	nincs		0												
	van		1												
Benyúlási hosszúság (L) :	rendelés szerint mm														
	(min.230 max.1430mm,														
	belső védőcsöves esetén max.700mm)														

*Max. üzemi hőmérséklet a hőelemekre vonatkoztatva

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Árajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód és az igénylő adatainak megadása után

faxon: 282-6135 , e-mailen: ugyfelsz@rhodium.axelero.net , vagy honlapunkon keresztül várjuk.

Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.